

ミュナス ハイパワープロ バリカン カーボンブレード

替え刃交換方法

201493

株式会社ワークス

⚠ 警告

- 電源スイッチをOFFにしてから替え刃交換を行う。
- 刃の交換前には電源を入れて止まるまで放置し、充電残量を0%にする。
刃の交換中に本体が作動するとけがをする恐れがあります。


●用意するもの




プラスドライバー

※別途替え刃を購入された場合は、
付属品として同梱されています。

●部品リスト

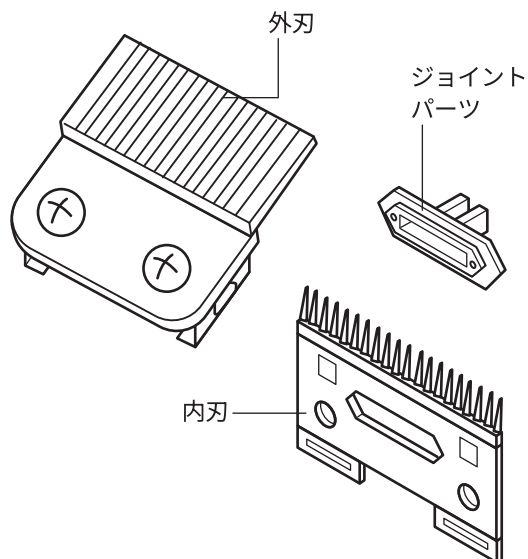


●レバー式

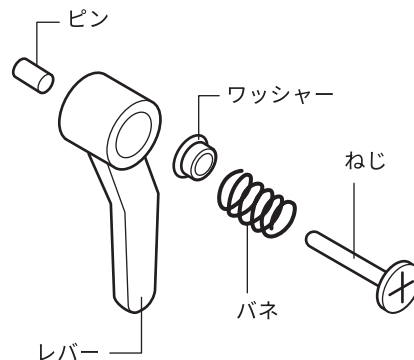


●刃の取り外し方

- 1 レバーのねじを
プラスドライバーで
外す。

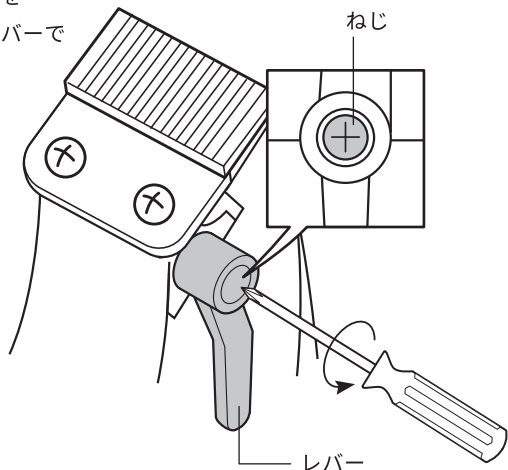


- 2 レバー式を
外す。

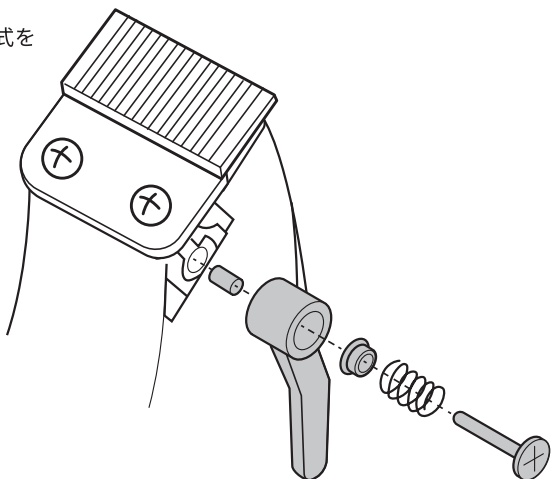


- 3 外刃を下にスライドさせて
取り外す。

【注意】
手を傷つけないように
注意して作業を行う。

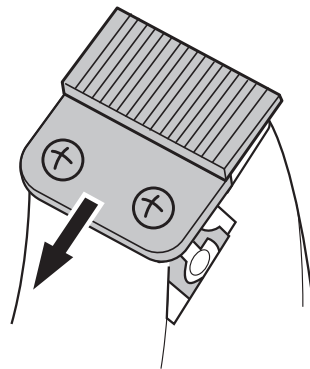


- 4 内刃を外す。

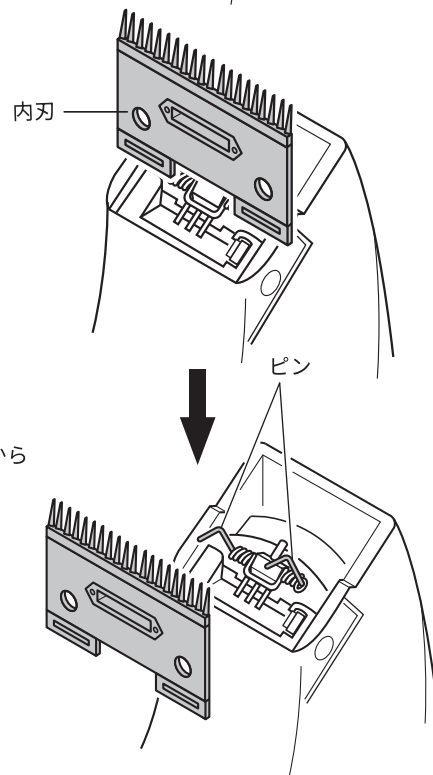

本体内側の2本のピンから
内刃を取り外す。


●刃の取り付け方

- 1** ジョイントパーツと内刃を組み立てる。

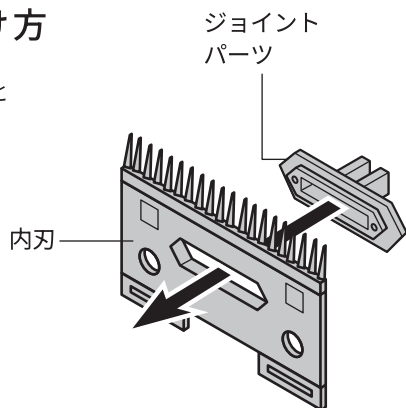


【注意】

ジョイントパーツには向きがあるので正しく取り付ける。

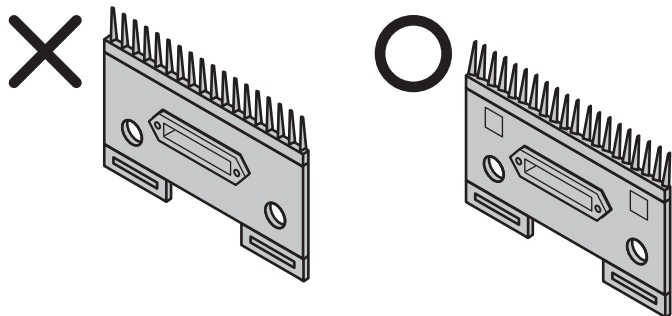


- 2** 本体に内刃を取り付ける。


① 本体内部のピン2本の先端をジョイントパーツ背面の穴にはめ込む。




② 内刃を回転軸の方へ倒す。

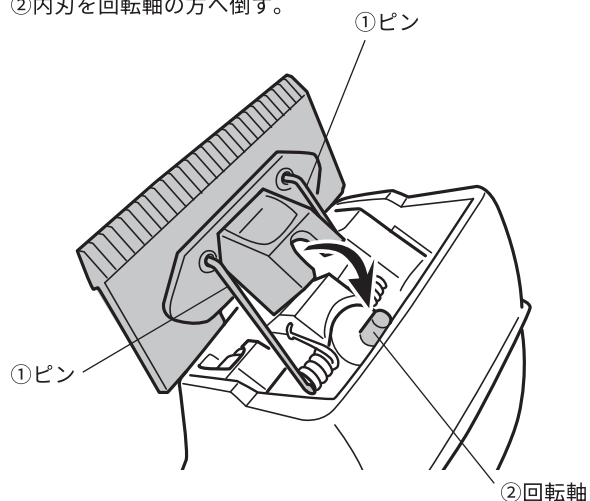

- 3** 外刃を取り付ける。
本体外側の溝に外刃を差し込み、上部ヘスライドさせる。

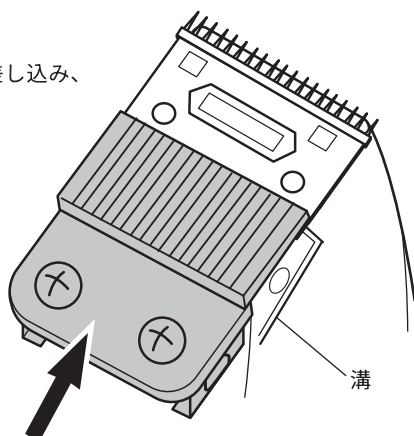

- 4** レバー式を取り付ける。

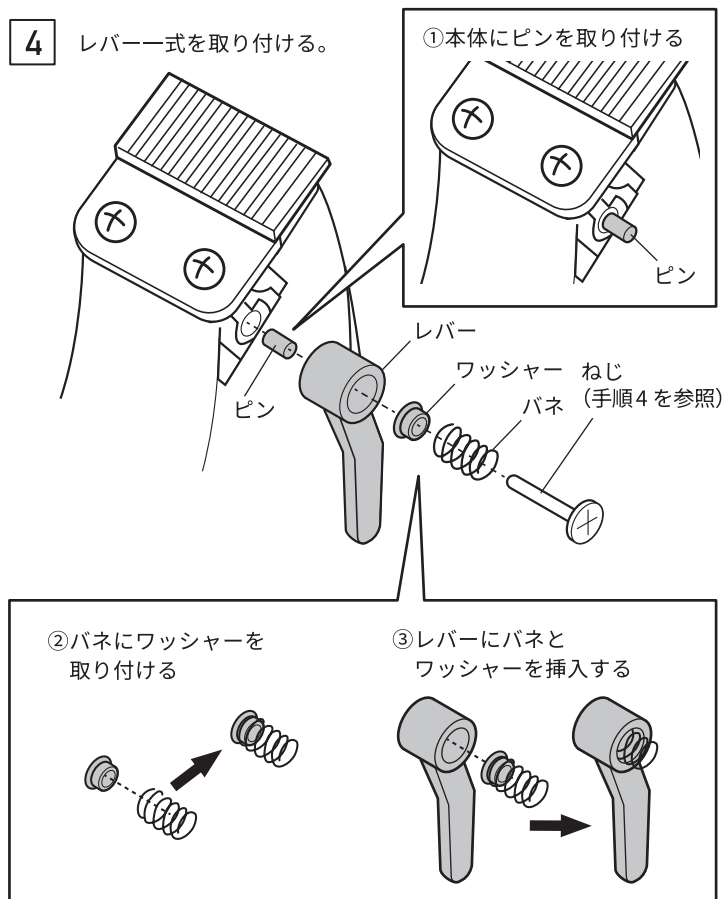

- 5** プラスドライバーを使い、レバーをねじで取り付ける。

① レバーの突起を外刃の溝に合わせる。

